



ENFRIADORES Y CHILLERS DE FLUIDO

Fluid Coolers and Chillers



Enfrente el calor más duro

Los enfriadores y chillers de fluido de Silver Linings Systems trabajan en conjunto para enfriar ambientes de alta generación de calor de forma eficiente. Poderosos pero silenciosos, los enfriadores y chillers moderan la temperatura de grandes instalaciones mientras minimizan el uso de energía.



**Controlan
temperaturas altas**

Mantienen las operaciones con fluidez mientras protegen a las personas y al equipo.



**Brindan una
operación libre de
mantenimiento**

Los motores de los ventiladores están sellados y no requieren de mantenimiento programado.



**Minimice sus
costos de energía**

Obtenga más de cada kW con el monitoreo inteligente y bajo desperdicio de energía.



**Acalle el
ruido**

Las velocidades limitadas de los ventiladores mantienen el ruido al mínimo.

Gestione el enfriamiento en los ambientes más desafiantes.

Industrias

Proporciona una fuente de agua helada a los sistemas interiores de enfriamiento


Centros de datos

Mantiene frescas las áreas de alta densidad con un sistema poderosamente eficiente

Oficinas, escuelas y hospitales

Mantiene una temperatura confortable, aun en instalaciones grandes

Diagrama

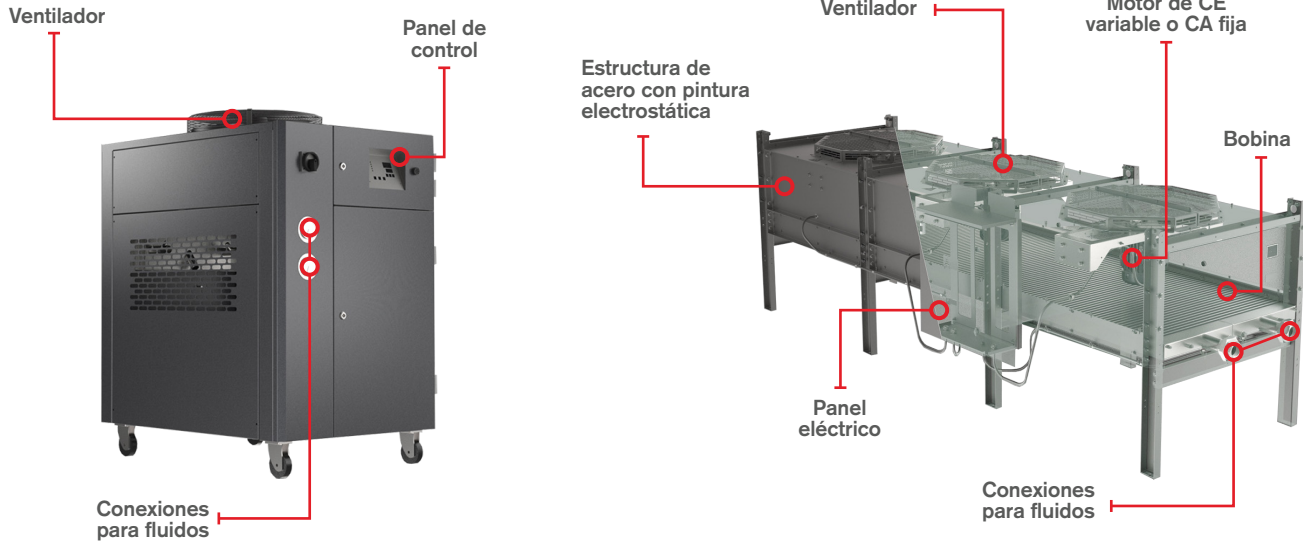

Configuración básica del chiller:

- Clasificación para instalación en exteriores
- Configuraciones de 3 toneladas o 5 toneladas
- Instalación modular para una capacidad de enfriamiento flexible
- Conexiones sencillas para energía y líquidos
- Pantalla digital fácil de usar
- Flujo de circulación ajustable
- Rodamientos para una reubicación fácil

Configuración básica del enfriador de fluido:

- Clasificación para instalación en exteriores
- Disponible con 1, 2, 3, 4, o 5 ventiladores
- Modular para una capacidad de enfriamiento flexible
- Conexiones sencillas para energía y líquidos
- Puntos de ajuste para agua helada definibles por el usuario
- Perfil de aspas de ventilador de alta eficiencia

	Chiller	Enfriador de fluido
Capacidad de enfriamiento	36,000 BTU/hr (3 RT)	168,000 BTU/hr (14 RT)
Flujo interno	114 lpm	129 lpm
Intervalo de enfriamiento	5.6 °C-25 °C	>-6.7 °C
Ventiladores	1 ventilador	(1) ventilador de velocidad variable de 81.3 cm
Velocidad de ventilador	1200 RPM	1200 RPM
Energía eléctrica	230V	1.5kW

*Especificaciones para un chiller de 3 toneladas y un enfriador de fluido de 1 ventilador

¿No encuentra lo que necesita? Un experto de Silver Linings puede diseñar una solución a la medida para usted.

Obtenga la protección adecuada para su negocio.

Contact us at **262-612-1355** or info@silverliningsystems.com

9625 55th St., Kenosha, WI 53144, USA